

クボタケミックス

スーパータフポリ 水道配水用ポリエチレンパイプ EF片受直管



耐震管として豊富な実績があるクボタケミックスの水道配水用ポリエチレンパイプのEF片受直管(呼び径50、75、100)を沖縄県うるま市の工場生産します。

呼び径
50

呼び径
75

呼び径
100



沖縄県産品認証 取得済み!


沖縄県工業連合会県産品認定番号 第1356号



表示許可証

株式会社 沖縄クボタ化成



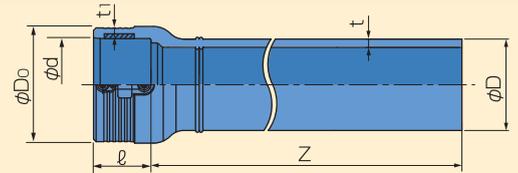

単位:mm

呼び径	外径D		厚さt		d	ℓ	ti(最小)	Do(参考)	有効長Z +100 0	直管部内径 (参考)	参考質量 (kg/本)	規格	生産
	基準寸法	平均外径の 許容差	基準寸法	平均外径の 許容差									
50	63.0	+0.4 0	5.8	+0.9 0	63.2	48	5.8	83	5000	50.7	5.70	JWWA K144	沖縄県産品
75	90.0	+0.6 0	8.2	+1.3 0	90.3	62	8.2	114	5000	72.6	11.30		
100	125.0	+0.8 0	11.4	+1.8 0	125.4	77	11.4	157	5000	100.8	21.89		
150	180.0	+1.1 0	16.4	+2.5 0	180.7	95	16.4	232	5000	145.3	45.48	PTC K03	県外産品
200	250.0	+1.5 0	22.7	+3.5 0	251.1	127	22.7	310	5000	201.9	88.70		

- 備考 1. 直管部内径は管の寸法を中心寸法として計算したものです。
 2. 平均外径Dとは、管端から外径相当長さ以上離れた箇所での、相互に等間隔な2方向以上の外径測定の内径平均値または円周測定値を円周率3.142で除した値をいう。
 3. 全ての呼び径で同時通電工法可(同じ呼び径の受口を二つ同時に融着することが可能です)

その他の水道配水用ポリエチレンパイプ・継手(県外産品)

品名	写真	主呼び径	枝呼び径等
直管		50~300	
EFソケット		50~300	
EFバンド		50~200	90°、45°、 22°1/2、11°1/4
EF片受バンド		50~200	90°、45°、 22°1/2、11°1/4
ショートバンド バンド		50~300	90°、45°、 22°1/2、11°1/4
EF Sバンド		50~200	300H、450H、600H
EF片受Sバンド		50~200	300H、450H、600H
Sバンド		50、200	300H、450H、600H
EFチーズ		50~200	50~200
EF片受チーズ		50、150、200	50~200
チーズ		50、200~300	50~300
EF片受レデュサ		75~200	50~150
レデュサ		75~300	50~250
EFキャップ		50~200	
キャップ		50~200	
フランジ付EFチーズ		75~200	75、100
EF片受フランジ付チーズ		150、200	75、100
フランジ付チーズ		200	75、100
EFフランジ		50~200	
フランジ		50~300	
PE挿し口付フランジ短管		50~200	
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 (フランジレス継手)		50~200	

各製品の詳細は、専用カタログをご参照ください。

《販売元》

株式会社クボタケミックス

《製造元》

株式会社 沖縄クボタ化成

沖縄営業所

〒900-0016 沖縄県那覇市前島3丁目1番15号
 TEL.098-860-7115 FAX.098-867-7066

本社(工場)

〒904-2234 沖縄県うるま市字州崎12番91
 TEL.098-989-8751 FAX.098-989-8752

電子
 カタログは
 こちら

